

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**для второго этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению
(обслуживающему труду) в 2024/2025 учебном году**

Пододеяльник для кукольного одеяла.

Изготовьте пододеяльник размером 290 х 200 мм в готовом виде. Изделие состоит из двух основных деталей (верхней, нижней) и детали обтачки. Нижняя деталь из гладкокрашеной ткани переходит на верхнюю лицевую ткань с набивным рисунком на одинаковом расстоянии 15 мм по обе стороны (Рис.1).

Вход в пододеяльник наметьте на верхней детали симметрично относительно длины и ширины изделия. Обработайте отверстие пододеяльника фигурной обтачкой, используя лекало (Рис.2).

Продублируйте деталь обтачки. Обтачайте фигурные срезы входного отверстия шириной шва 5-7 мм с последующим вывёртыванием и образованием канта или «враскол». Закрепите шов обтачивания отделочной строчкой, шириной шва 1-1,5 мм.

Настрочите срезы обтачки на верхнюю деталь пододеяльника на расстоянии 1-1,5 мм от подогнутого края. Размер обтачки в готовом виде 130 х 90 мм.

Обработайте длинные срезы изделия запошивочным швом, короткие срезы двойным швом.

В качестве отделки центральной части пододеяльника выполните монохромную вышивку по обтачке. Для вышивки используйте два известных вам украшающих (декоративных) шва.

Для оформления и фиксирования углов входа в пододеяльник в шве обтачивания предусмотрите закрепление двух предварительно связанных крючком шнуров, концы которых оформите кисточками. Длина каждого шнура равна 100 мм и каждой кисточки 25 мм.

Выполните окончательную обработку и придайте изделию законченный вид, завязав шнуры на бант.

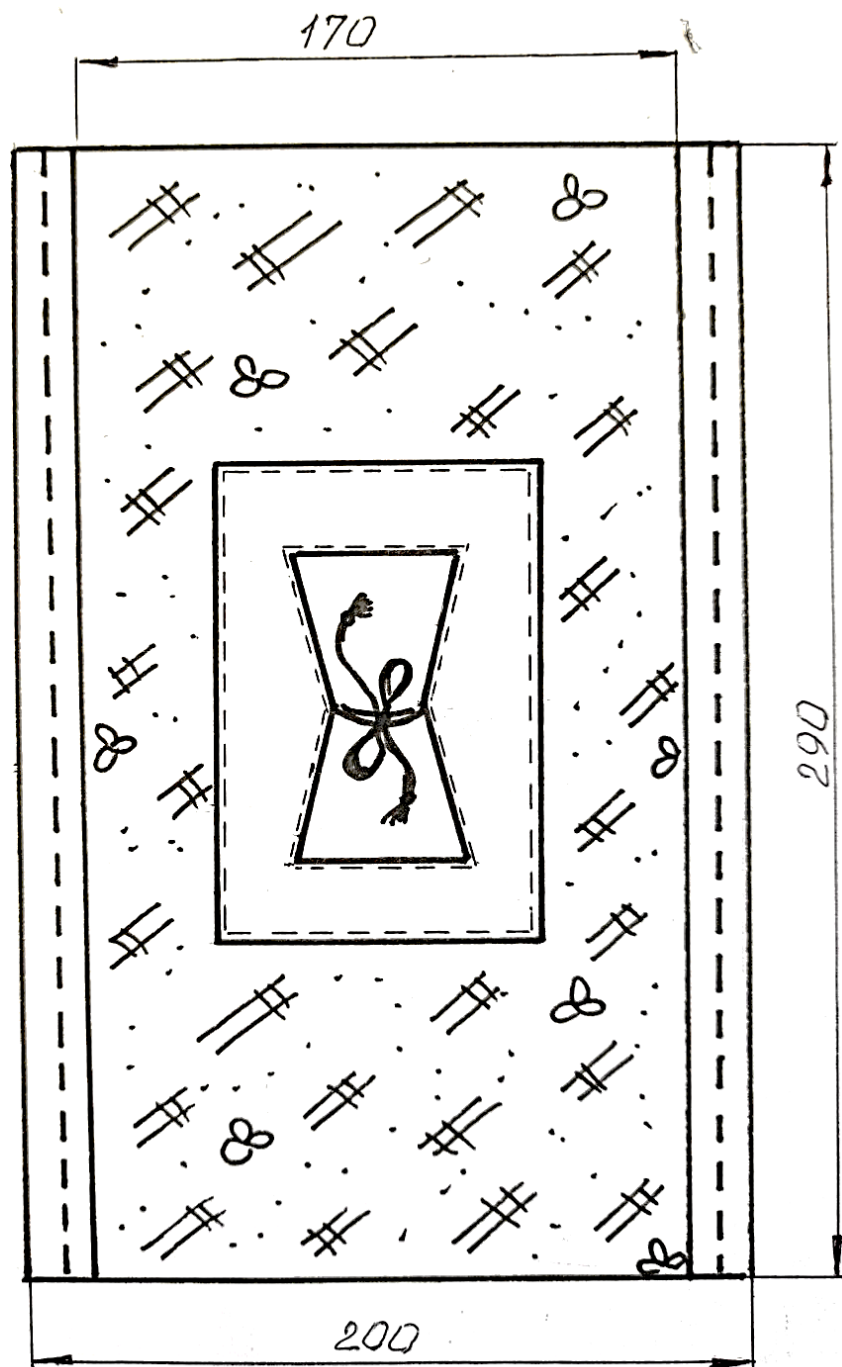


Рис.1 Технический рисунок пододеяльника

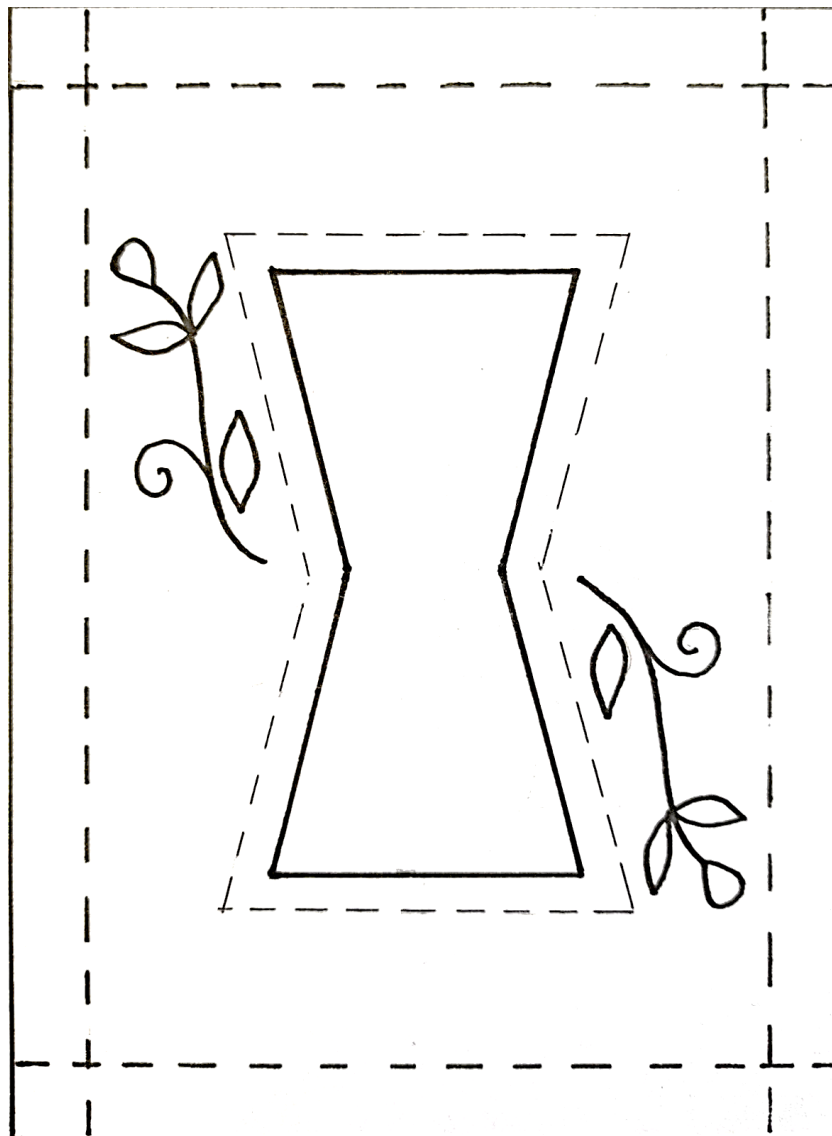


Рис.2 Лекало для обтачки с рисунком для вышивки.